

## DATENBLATT



Leuchtrahmen - LED-Edgelight

## LED-Panel 17 mm

Flaches LED-Panel mit einer **Bautiefe von nur 17 mm!**

Für den Einsatz als Möbelhinterleuchtung, Lampe, Dekorative Zwecke, und und und...

**Hinweis:** Nicht für die Hinterleuchtung von Motiven geeignet!  
Hierfür eignen sich unsere LED-Rahmen "[clip](#)" und "[classic](#)".

Die von uns eingesetzte moderne LED-Generation ermöglicht uns mit der Edgelight-Technik (seitliche Lichteinspeisung) eine nahezu gleiche Helligkeit wie bei der Backlight-Technik (Hinterleuchtung) mit LED-Technik. Somit lässt dieser LED-Leuchtrahmen kaum Wünsche offen.

DESIGNED ■  
DEVELOPED & ■  
MADE IN GERMANY ■

### Ausführung

Max. Größe bei stabiler Ausführung und gleichmäßiger Ausleuchtung = 3000 x 1000 mm  
Frontseitig ist ein spezielles opales Acryl eingesetzt, welches das Licht gleichmäßig streut und zugleich die empfindliche Streuscheibe schützt.

### Maße

Bautiefe = 17 mm  
Breite des Rahmens = 13 mm  
Leuchtfläche = Außenmaß minus 26 mm


### Ausleuchtung

Eine speziell vorbehandelte Acrylglascheibe streut das seitlich eingespeiste Licht (LED) gleichmäßig ein. Die Standard-Lichtfarben sind 4000° und 6500° Kelvin (andere Lichtfarben auf Anfrage). Auch ist eine Ausleuchtung in RGB möglich, ansteuerbar über beispielsweise Fernbedienung oder aber auch DALI oder DMX.  
Die Stromversorgung erfolgt über ein externes Netzteil.

### Farben


Die Standardfarbe ist Silber eloxiert (E6/EV1).  
Sie erhalten bei KML-Kramer auch andere Farben nach RAL-Karte oder ggf. nach Ihrem persönlichen Farbmuster.

### TECHNISCHE DARSTELLUNG

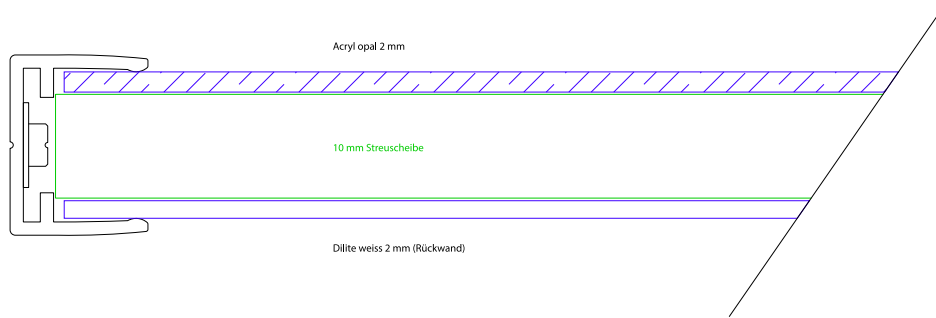

**T= 17 mm**

LED-Panel  
einseitig

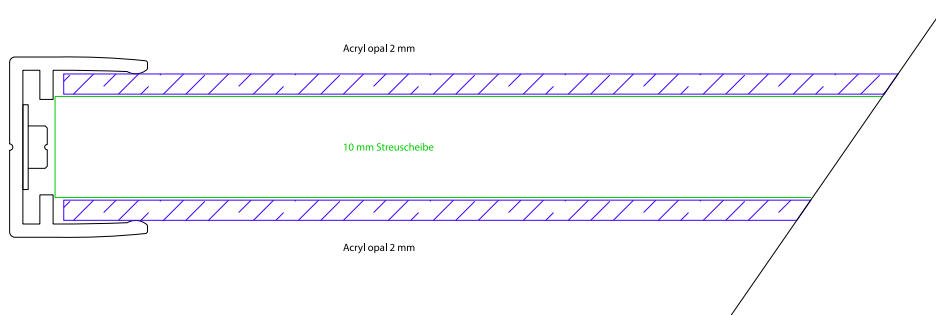

**T= 17 mm**

LED-Panel  
doppelseitig

PRODUKT-IMPRESSSIONEN

